



GROUPE LAMES DE SCIE CIRCULAIRES

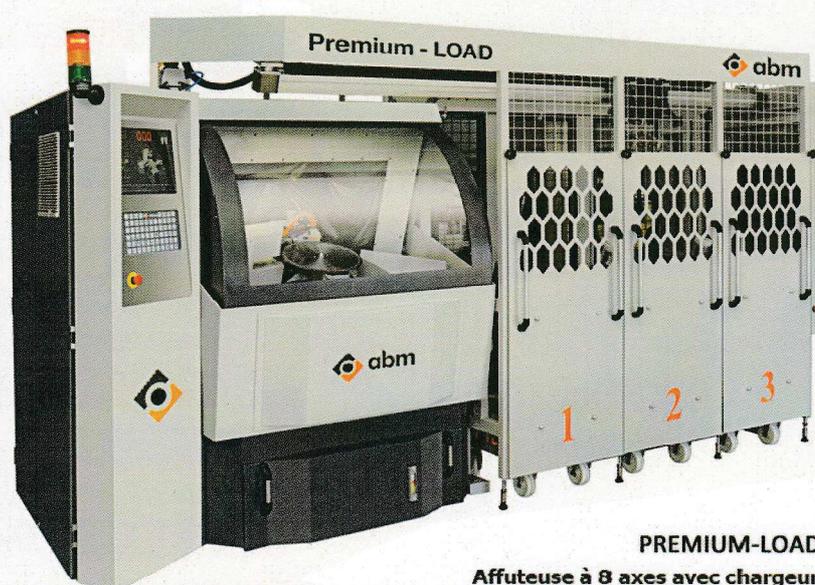

PREMIUM-LOAD

Affuteuse à 8 axes avec chargeur

3 stations - 8 axes avec servo - Moteurs contrôlés par PC Diamètre de lame: Ø150-610

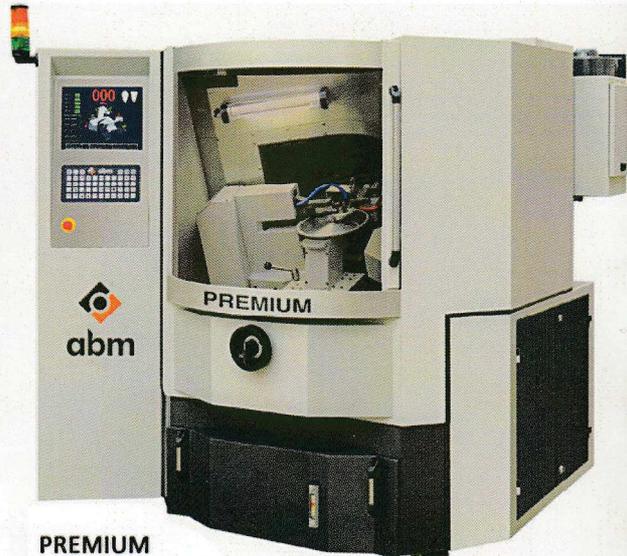

PREMIUM


Affuteuse automatique à 5 axes, avec deux meules

Affutage de la face et du dos en un seul cycle

5 axes avec servo-moteurs contrôlés par PC

Mesure et calcul des paramètres de dents automatique

Diamètre de lame: Ø80-610

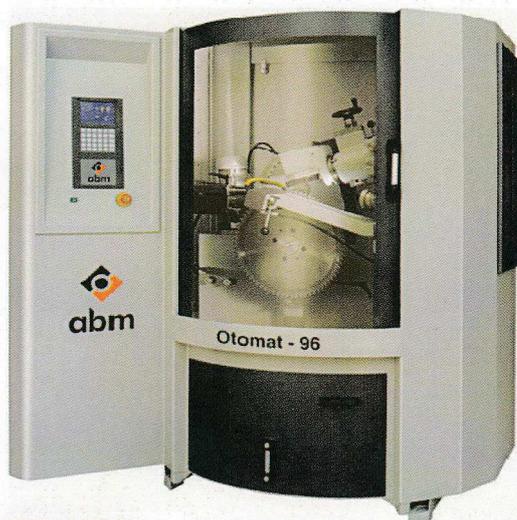

OTOMAT-96

Affuteuse automatique pour lames de scie circulaires au carbure

Affutage de la face et du dos - Hydraulique

Diamètre de lame: Ø80-750mm



OTOMAT-ECO

Affuteuse automatique pour lames de scie circulaires au carbure

Affutage de la face et du dos - Hydraulique

Diamètre de lame: Ø80-800mm



OTOMAT-M

Affuteuse automatique pour lames de scie circulaires au carbure

Affutage de la face et du dos - Hydraulique - Biseautage

Diamètre de lame: Ø80-800mm



SEK

Braseuse pour lames de scie circulaires au carbure

Remplacement de dents carbure

Diamètre de lame: Ø80-810mm



EDT-2M

Rectifieuse pour lames de scie circulaires au carbure

Rectification des flancs de dents, pour remplacement des dents

Diamètre de lame: Ø80-810mm



BLM-10

Tensionneuse hydraulique pour lames de scie circulaires au carbure


Entretien des lames de scie circulaires

Diamètre de lame: Max. Ø810mm



CNC SERIES

Affuteuse à contrôle numérique pour lames de scie circulaires carbure
 Affutage de la face et du dos
 6 axes contrôlés par CNC
 Diamètre de lame: Ø80-810mm

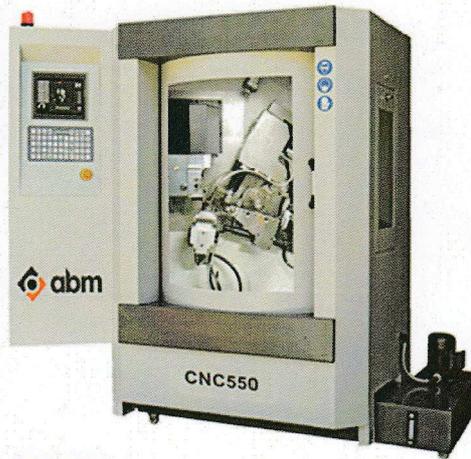


CNC-550

Affuteuse à contrôle numérique pour lames de scie circulaires carbure
 Affutage de la face et du dos
 6 axes contrôlés par CNC
 Diamètre de lame:Ø100-550mm




ABR-790

Braseuse automatique pour lames de scie circulaires carbure
 Complètement automatique pour la production
 Diamètre de lame:Ø80-790mm

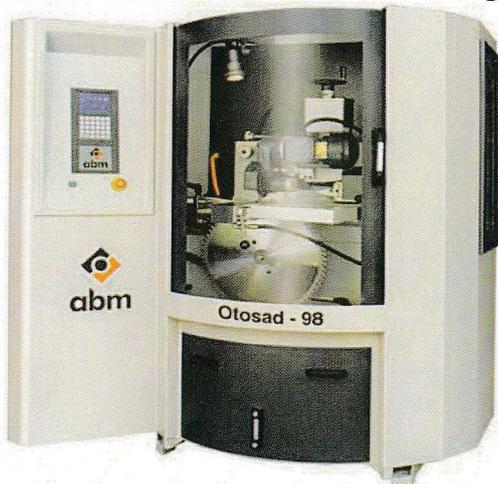

OTOSAD - 98

Détalonneuse de corps automatique pour lames de scie circulaires carbure
 Détalonnage du corps de lame - Hydraulique
 Diamètre de lame: Ø80-750mm

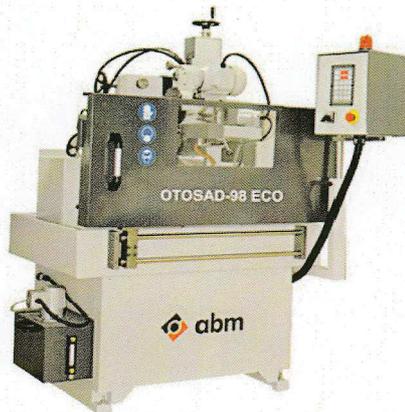


OTOSAD - 98 ECO

Détalonneuse de corps automatique pour lames de scie circulaires carbure
 Version économique - hydraulique
 Détalonnage du corps de lame
 Diamètre de lame: Ø80-800mm



OTOMAT - DUO

Rectifieuse automatique pour lames de scie circulaires carbure
 Rectification des flancs de dents - hydraulique
 Diamètre de lame: Ø80-810mm

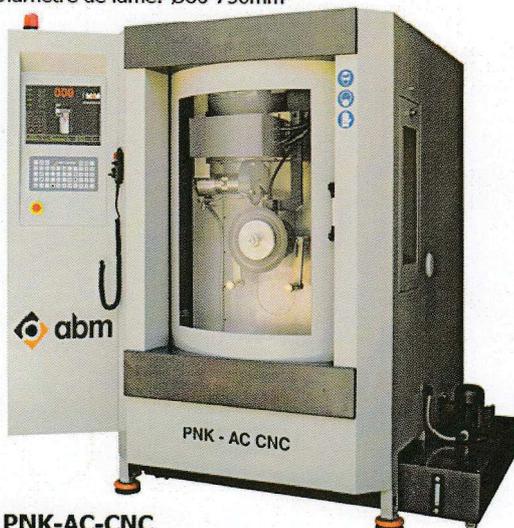

PNK-AC-CNC

Affuteuse à contrôle numérique pour fraise-scies et autres lames HSS
 Dentage, suppression de dents, affutage et chanfreinage en un seul cycle - 4 axes contrôlés par CNC
 Diamètre de lame:Ø70-800mm



PNK-AC-SP

Affuteuse de fraises-scies et autres lames HSS
 Cartérisée - Chanfreinage
 Affutage du profil par came
 Diamètre de lame:Ø70-750mm



PNK-AC

Affuteuse de fraises-scies et autres lames HSS
 Affutage du profil par came - Chanfreinage en option
 Diamètre de lame: Ø70-810mm